Hall Technologies • 1234 Lakeshore Dr Suite #150 Coppell, TX 75019 • halltechav.com

JAV-DP-HDMI

Dongle da DisplayPort a HDMI 4K

ISTRUZIONI PER L'USO

April 7, 2026



Importanti istruzioni di sicurezza



1. Non esporre questo apparecchio a pioggia, umidità, gocciolamenti o schizzi, e assicurarsi che su di esso non vengano collocati oggetti contenenti liquidi, quali vasi.



2. Non installare o collocare l'unità in una libreria, in un mobile a incasso o in un altro spazio ristretto. Assicurarsi che l'unità sia ben ventilata.



3. Per prevenire il rischio di scosse elettriche o di incendio dovuto al surriscaldamento, non ostruire le aperture di ventilazione dell'unità con giornali, tovaglie, tende o oggetti simili.



4. Non installare in prossimità di fonti di calore quali radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che generano calore.



5. Non collocare sull'unità fonti di fiamme libere, come candele accese.



6. Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto.



7. Affidare qualsiasi intervento di manutenzione a personale di assistenza qualificato.

Sommario

Introduzione 4
Panoramica 4
Caratteristiche 4
Contenuto della confezione 4
Connettori e indicatori 5
JAV-DP-HDMI Vista Laterale 5
Installazione e funzionamento 5
Note Importanti 6
Specifiche 7

Introduzione

PANORAMICA

Il cavo adattatore attivo Hall Javelin JAV-DP-HDMI 4K (da DisplayPort a HDMI) converte l'uscita DisplayPort di una sorgente nell'ingresso HDMI di un display. La struttura a "pigtail" garantisce una connessione flessibile a qualsiasi sorgente.

Il JAV-DP-HDMI dispone di molteplici certificazioni in diversi paesi, tra cui:

- America del Nord
  - USA and Canada
- Europa
  - Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito
- APAC & GC
  - Australia, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia e Vietnam

CARATTERISTICHE

- Collegare il connettore DisplayPort (maschio) alla sorgente e il connettore HDMI (femmina) al display.
- Supporta risoluzioni fino a 4K@60Hz
- Fornisce al display un segnale video privo di jitter, sbavature, effetti fantasma o colori mancanti.
- L'audio è privo di rumori e ha un suono nitido.
- Supporta L-PCM a 32 kHz, 44,1 kHz e audio Dolby a 8 canali a 1 bit
- Semplice Plug-and-Play, senza necessità di alimentazione esterna

Contenuto della Confezione

JAV-DP-HDMI

- 1x JAV-DP-HDMI Adapter

Connettori e Indicatori

JAV-DP-HDMI VISTA LATERALE



No.	Name	Description
1	INGRESSO	DisplayPort (Maschio)
2	PRODUZIONE	HDMI (Femmina)

Installazione e funzionamento

PASSO 1: Connettiti alla sorgente

Inserisci il connettore DisplayPort nell'uscita DisplayPort del dispositivo sorgente.

PASSO 2: Collega il cavo HDMI

Collega un cavo HDMI (non incluso) dall'adattatore al display o al dispositivo ricevente.

PASSO 3: Accensione dei dispositivi

Accendere il display, quindi accendere il dispositivo sorgente. (NOTA: l'adattatore è alimentato tramite bus, pertanto non è necessaria alcuna alimentazione esterna.)

PASSO 4: Configura le impostazioni di visualizzazione

Se necessario, configura le impostazioni di visualizzazione e, successivamente, il dispositivo sorgente.


- Selezionare la modalità di visualizzazione “Duplica” o “Estendi”.
- Regolare la risoluzione in base alle capacità del display.

Note Importanti

- Questo adattatore è unidirezionale (solo da DisplayPort a HDMI).
- Non compatibile con la conversione da HDMI a DisplayPort
- La funzionalità dell'adattatore passivo dipende dal supporto DP++ (Dual-Mode DisplayPort) sul dispositivo sorgente.
- Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare cavi HDMI di alta qualità.

Specifiche

I/O Port	
Connessione alla sorgente	DisplayPort, Male
Connessione display	HDMI, Female
Video	
Formato della risoluzione	3840x2160
Frequenza di aggiornamento	60Hz
Audio	
Formato audio	L-PCM @ 32Khz, 44.1kHz, Dolby, 8-channel 1-bit
Dichiarazioni	
Approvazioni e dichiarazioni normative	ACMA, BSMI, CE, CSA, FCC, ICES, IEC/EN 60601-1-2, KC, PSB, RoHS, SIRIM, UKCA, VCCI
General	
Dimensioni (W x H x D)	Prodotto: 9.1” x 1.3” x 0.5” (230mm x 33mm x 13mm) Confezione: 5.75” x 8” x 0.5” (146mm x 203.2mm x 13mm)
Peso	Peso lordo: 0.10 lbs. (0.05 kg) Peso netto: 0.08 lbs. (0.036 kg)
Temperatura di esercizio	32° F to 104° F (0° C to 40° C)
Temperatura di conservazione	-4° F to 140° F (-20° C to 60° C)
Umidità	10 ~ 90% @ 40° C, Non-condensing Point
Metodo di dissipazione del calore	Raffreddamento ad aria naturale
Confezione	Sacchetto di plastica
Etichette	Etichetta adesiva per prodotto con numero di parte, numero di serie e codice QR
Garanzia	3 anni
GTIN	00850067466253

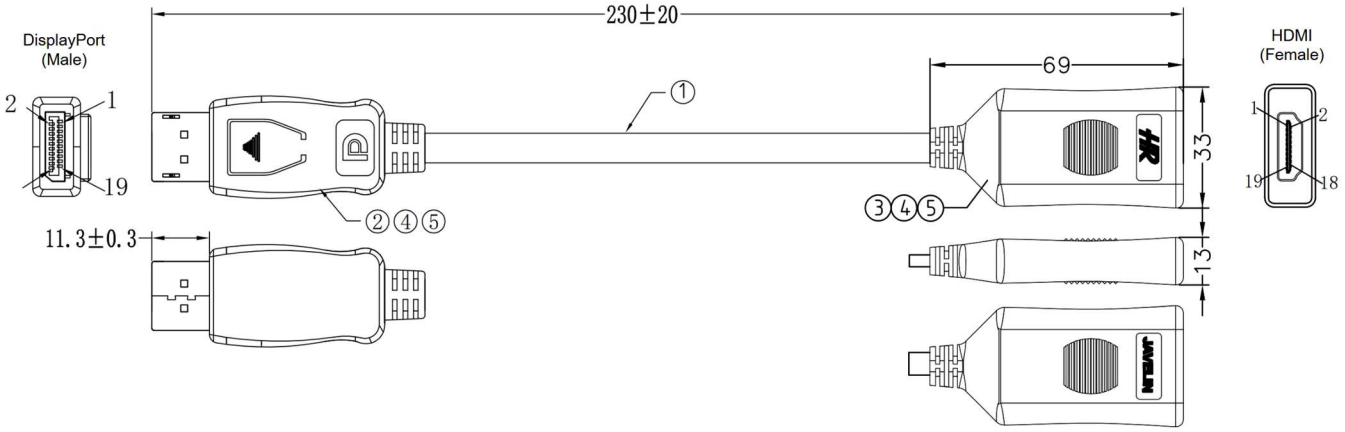

No.	Name	Description
1	Cable	UL20276 #32x5P + #32x5C + AEB (Braided Copper), Black PVC External
2	DP Plug	DisplayPort 20/M; Black rubber core, gold-plated shell, black plastic housing, five-piece assembly type with snap hooks
3	HDMI Plug	HDMI A/F; Black rubber core, nickel-plated iron shell + PCBA active type
4	Internal Material	Low-Density Polyethylene, Natural color
5	External Material	45P PVC, Black

© Copyright 2024. Hall Technologies
All rights reserved.

1234 Lakeshore Drive, Coppell, TX 75019
halltechav.com / support@halltechav.com
(714)641-6607